




## Einzel verwendet vielfach bewährt.

Einzeldüsen für jeden Anspruch


Direkt auf den Artikel oder auf Zwischenanguss,  
Gefüllt- oder Weichkunststoff,  
Standard- oder Hochtemperaturanwendung.

[www.heitec.com](http://www.heitec.com)


**HEITEC**  
HEISSKANALTECHNIK

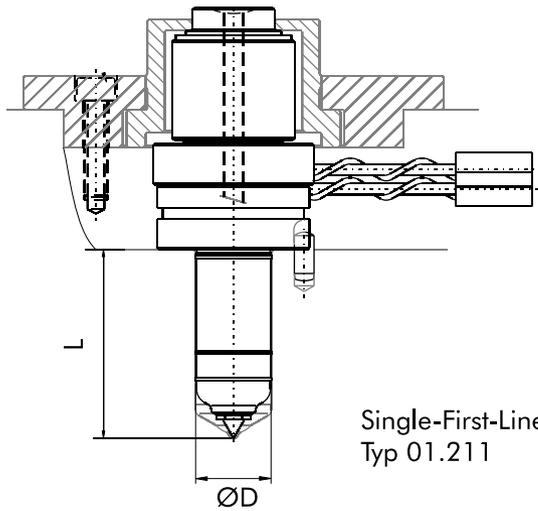

Single-First-Line  
Typ 01.211

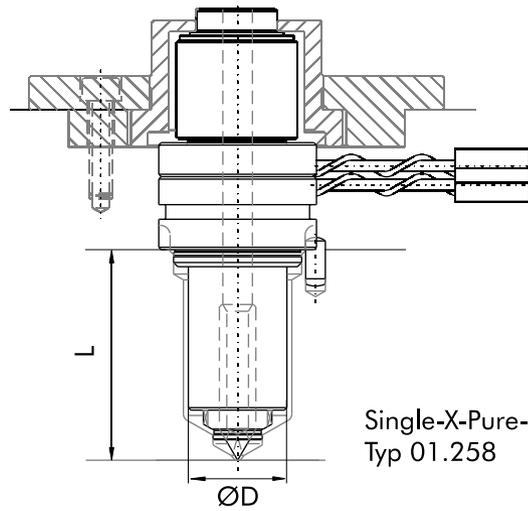

Single-X-Pure-Line  
Typ 01.258

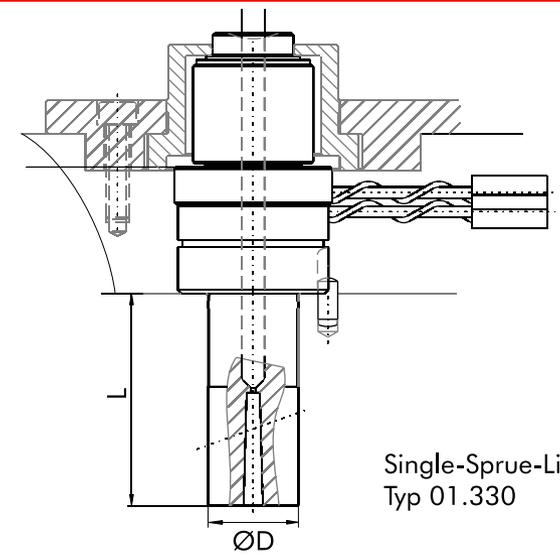

Single-Sprue-Line  
Typ 01.330


## HEITEC Single-Line:

Einzeldüsen bieten Spar- und Lösungspotential für jeden Kunststoff, jede Form, jeden Artikel, jede Maschine...


Verschiedene Spitzenvarianten: offen, mit Spitze oder Nadelverschluss\* sind einsetzbar.

\* für Nadelverschluss gibt es verschiedene Antriebskonzepte

### Schraubspitzen-varianten

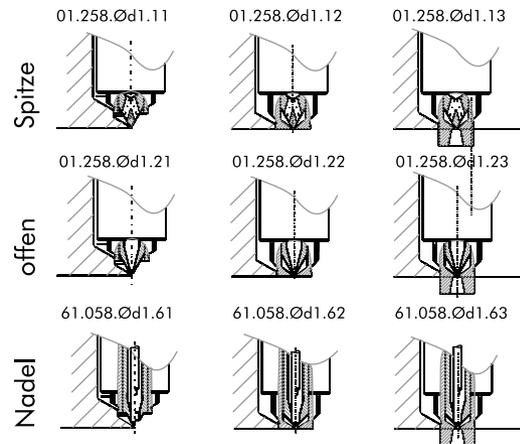

Anguss-Reduzierung durch den Einsatz von Einzeldüsen



Bezeichnung	Ø D	L (mm)
Typ 01.211.20	20	30, 50, 60, 80*
Typ 01.221.26	26	40, 60, 80, 100*
Typ 01.221.30	30	60, 80, 100*
*Sonderlängen bis max. 250 mm		

Bezeichnung	Ø D	L (mm)
Typ 01.258.22	22	50, 70, 90, 110*
*Sonderlängen bis max. 250 mm		

Bezeichnung	Ø D	L (mm)
Typ 01.330.18	18	57, 87, 117
Typ 01.330.24	24	57, 87, 117
Typ 01.340.18	18	57, 87, 117
Typ 01.340.24	24	57, 87, 117